



nl

F R A S E R
W O O D C L A D D I N G™

Boards & Battens RAL9005



Promoting sustainable
forest management

www.pefc.org

PEFC/07-31-187

Waarom kiezen voor Fraser Wood Cladding

Natuurlijke schoonheid

De pracht van massief hout, dat is de natuur op haar mooist. Elke plank heeft zijn eigen typische nerf en dat geeft uw project een unieke look.

Polyvalent design

De Fraser Wood Cladding houten gevelbekleding is verkrijgbaar in een ruime waaier van stijlen en kleuren. Polyvalent genoeg dus om elk architecturaal concept te realiseren.

Duurzaamheid

Het geheim van een duurzame gevelbekleding schuilt in de fabrieksafwerking, waarbij het hout optimaal gedroogd, verduurzaamd en geverfd wordt voor dit naar de werf vertrekt. We volgen nauwgezet elke stap van deze voorafgaande afwerking voor we een eerste laag verf van Factory Finish-kwaliteit aanbrengen op elke zijde van elke plank in een ideale, gecontroleerde omgeving. Na aanbreng 2de laag krijg je als resultaat een aantrekkelijke massief houten gevelbekleding die bestand is tegen weer en wind en dit op heel lange termijn.

Onderhoudsvriendelijk

De houten gevelbekleding van Fraser Wood Cladding en de Factory Finish Cabot-verf vergen heel weinig onderhoud en garanderen een prachtige afwerking.

Toegevoegde waarde

De natuurlijke schoonheid en het polyvalente design van Fraser Wood Cladding houten gevelbekleding geven elk project net dat ietsje meer. Deze troeven, gecombineerd met een uitzonderlijke duurzaamheid, zullen u helpen om de waarde van uw investering in deze houten gevelbekleding jarenlang te beschermen.

Grenzeeloos gamma van kleuren

We kunnen u een ruim kleurensortiment aanbieden zodat u de ideale kleur vindt voor uw woning of uw project.

Exclusieve sortering

Fraser Wood Cladding hanteert een eigen exclusief sorteringssysteem. Dit garandeert dat de maximale lengte van de planken, het motief van de nerf, de afwerkingstextuur en de vochtigheidsgraad beantwoorden aan de strikte normen van het bedrijf. Door deze exclusieve sortering te hanteren en te verbeteren, kan Fraser Wood Cladding houten gevelbekledingen vervaardigen die tot de beste in de sector behoren.

PEFC gecertificeerd

Fraser Wood Cladding wordt vervaardigd uit PEFC-gecertificeerd hout.

Hout van de allerbeste kwaliteit:

Elke gevelplank in Lodge Pole Pine wordt met de hand geselecteerd: onze garantie voor de allerbeste kwaliteit.

Langere gevelplanken:

Want hoe minder naden, hoe steviger de bekleding.

Hout in verduurzaamde klasse 3.

Twee lagen verf op de zes zijden:

Het industrieel afwerkingsproces creëert een deklaag van betere kwaliteit dan die van gelijk welke andere producent.

Grenzeeloos gamma van kleuren:

Welke kleur u ook kunt bedenken, wij kunnen deze leveren!

Nagels in dezelfde kleur:

Voor een consistente afwerking en minder arbeidskosten.

Beste garantie in de sector:

Fraser Wood Cladding gaat veel verder dan andere fabrieksgaranties.

Uitzonderlijke kwaliteit

De kwaliteit van de houten gevelbekledingen van Fraser Wood Cladding is onovertroffen. Deze uitzonderlijke kwaliteit wordt verkregen door alleen te werken met de allerbeste materialen, door het hout tot vijf keer toe te sorteren en te inspecteren en door dit dan te verbeteren door de natuurlijke schoonheid naar boven te halen aan de hand van een ultramoderne verzaagtechniek en het beste afwerkingssysteem in de fabriek.

Het eindproduct spreekt voor zich en onze onderneming toont duidelijk haar vertrouwen in dit product door een van de beste garanties in de sector te bieden.

Channel RAL7021



Kleuren

In het standaardprogramma zijn er 4 kleuren opgenomen.



Black
RAL 9005


Antraciet
Grey
RAL 7016

Snowfield
White
RAL 9016

Driftwood
Grey
RAL 7042

Naast dit standaardprogramma is de Fraser Wood Cladding houten gevelbekleding verkrijgbaar in een ruime waaier van kleuren. Polyvalent genoeg dus om elk architecturaal concept te realiseren. Een minimum hoeveelheid van 50m² is wel vereist. Leveringstermijnen kunnen oplopen tot 8 weken.


standaard lengtes 305 / 365 / 425 / 490 cm
andere lengten op aanvraag

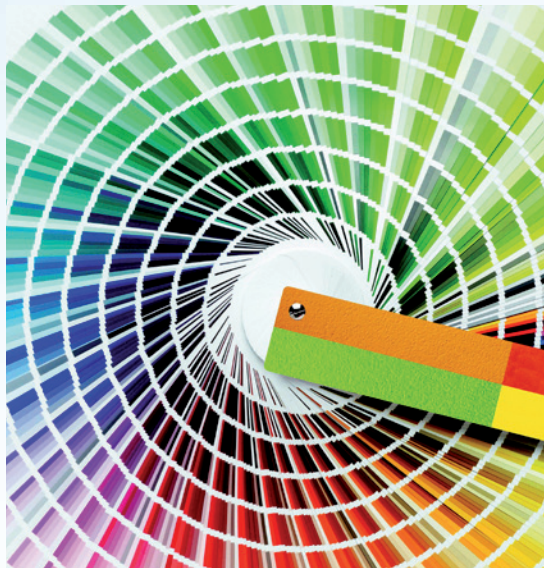

Standaard modellen in voorraad

CLASSIC SERIES

Bevel



22 x 136 Bevel




zichtbare vernageling

Secies

Overlap :	15 mm
Hoogte :	136mm
Nuttige dekking :	121mm + 2mm speling

Verpakt per 4 stuks



22 x 180 Bevel




zichtbare vernageling

Secies

Overlap :	15 mm
Hoogte :	180mm
Nuttige dekking :	165mm + 2mm speling

Verpakt per 4 stuks

Cove



18 x 136 Cove



zichtbare vernageling

Secies

Overlap :	15 mm
Hoogte :	136mm
Nuttige dekking :	121mm + 2mm speling


Verpakt per 4 stuks

Lijstwerk en toebehoren


Om uw ontwerp perfect af te werken!

Elke woning is uniek en daarom biedt Fraser Wood Cladding een aantal afwerkingsprofielen (afwerkingslat, binnen- en buitenhoek) aan.

Binnenhoek - buitenhoek



Binnenhoek



standaard lengte 305cm

* standaard lengtes 305 / 365 / 425 / 490 cm
andere profielen op aanvraag




Promoting sustainable
forest management

www.pefc.org

CLASSIC SERIES

Boards & Battens



18 x 180 Board



zichtbare vernageling

Secties

Dikte : 18 mm

Breedte : 180mm

Verpakt per 4 stuks

18 x 68 Batten



zichtbare vernageling

Secties


Dikte : 18 mm

Breedte : 68mm

Verpakt per 4 stuks

EVOLUTION SERIES

Neo kopzijde T+G

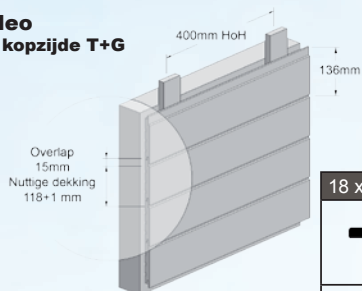

18 x 136 Neo



blinde vernageling

Secties

Overlap : 15 mm

Hoogte : 136mm

Nuttige dekking : 118mm + 1mm speling

Verpakt per 4 stuks

enkel verkrijgbaar in lengte
305cm & 365cm

CLASSIC SERIES



	Cove	Bevel	Neo	Euro-V	Board / Batten
18x41mm					X
18x68mm					S
18x86mm					X
18x136mm	S				X
18x180mm	X		X	X	S
18x232mm					X
22x136mm		S			
22x180mm		S			
30x86mm					X
30x112mm					X
30x136mm					X
30x180mm					X
30x232mm					X

S : stock

X : op bestelling, afname min. 50m²

mogelijke lengtes 305 / 365 / 425 / 490 cm

EVOLUTION SERIES



	Bevel	Neo	Euro-V
18x136mm	x	S	x

mogelijke lengtes 244 / 305 / 365 cm

Accessoires



	Skirtboard (startprofiel)	Binnenhoek/ Buitenhoek	Binnenhoek
35x35mm			S
32x85mm		S	
30x180mm	x		



Om uw gevelbekleding op een correcte manier te bevestigen biedt Hoebeek nv u volgende mogelijkheden aan.

manueel

U kan RVS-nagels met een poedergelakte kop (zelfde kleur als de gevelbekleding) aankopen. We raden u aan om een hamer (niet inbegrepen) met ronde kop te gebruiken. Door de meegeleverde nylon-kop te bevestigen op uw hamer bescherm je de poedergelakte koppen van de nagels. Alternatief is het gebruik van een nylon-hamer.

pneumatisch

Voor grotere werven kan het de moeite zijn om een pneumatisch nagelpistool te huren. Een compatibel pneumatisch nagelpistool is ideaal om uw Fraser gevelbekleding te bevestigen.

Hou in beide gevallen rekening met onderstaande tekeningen.

Goed



Fout



steekt uit



te diep





Promoting sustainable
forest management

www.pefc.org

Classic Bevel RAL9005





PLAATSINGSINSTRUCTIES

De volgende instructies hebben betrekking op de montage van Fraser houten gevelbekleding op een typische houtconstructie, waarbij spijkers om de 40 cm doorheen de bekleding 22 mm (minstens) in het volle hout kunnen door-dringen.

Lees de volgende instructies voor u met de montage van Fraser houten gevelbekleding begint. Ga bij de lokale overheid na of er voor uw regio specifieke installatievoorschriften gelden.


De “Q-factor” van Fraser houten gevelbekleding – onze kwaliteitsbelofte

Fraser houten gevelbekleding wordt volgens strenge procedures geproduceerd, met als resultaat een houten gevelbekleding van uitzonderlijke kwaliteit die voldoet aan de industriënormen of deze zelfs overtreft. Als u om een of andere reden een onbevredigend product krijgt, dient u contact op te nemen met uw verdeler. Uw verdeler zal alle materialen die onaanvaardbaar zouden zijn vóór de installatie vervangen.

Fraser geeft geen garantie op de montage van het product. De monteur is ervoor verantwoordelijk dat de bekleding correct wordt geïnstalleerd.

- Horizontale plaatsing is aan te bevelen voor afgeschuinde bekleding met rabat (Cove) en model Bevel Shiplap.
- Het type Neo kan zowel horizontaal als vertikaal geplaatst worden (kopzijde heeft tand & groef)
- Zorg voor een vrije afstand van minstens 16 cm tot de grond.
- Een doorlopend dampscherm moet worden aangebracht op de binnenzijde van de voorbehandelde buitenwanden van een houtskeletbouw.
- Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken af met Fraser-verf.

Goed




Fout




Verantwoordelijkheden van de installateur

- Zorg ervoor dat de Fraser houten gevelbekleding geïnstalleerd wordt in overeenstemming met de door Fraser geleverde instructies.
- Volg de lokale wetten en bouwvoorschriften op.
- Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken af met Fraser-verf.
- Gebruik een krijtlijn, hoogtelat of montageblok om een speling van 2 mm te verkrijgen tussen de rabatverbindingen.
- De nagels moeten het massieve hout (m.a.w. gevelbekleding en latten) 25 mm doordringen.
- Bij houtskeletbouw is 20 mm ventilatieruimte voldoende tussen de gevelbekleding en de latten. Bij een harde ondergrond, zoals steen of beton, moet er minimum 27mm ventilatieruimte zijn.
- Ovengedroogde latten van 22 x 45 mm (minimum) worden aanbevolen. De gevelbekleding mag niet worden aangebracht op natte latten.
- Laat materialen die nat zijn geworden door de regen eerst drogen voordat ze worden gemonteerd.
- De naden moeten samenkomen op een achterlat om een degelijke bevestiging met de nagels te verzekeren.


**Product uitsluitend droog
en horizontaal opslaan**




**Classic
BEVEL
22x180mm**




**Classic
BEVEL
22x136mm**



**Classic
COVE
18x136mm**

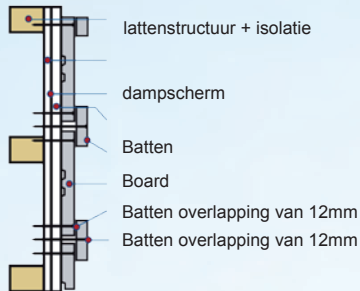

**Classic
Boards & Battens
18x180mm
18x68mm**



**Evolution
Neo
18x136mm**



16

GARANTIE
JAAR
OP DE
VERFAFWERKING



Garantie van 16 jaar op matte verf, twee lagen

Fraser Specialty Products Ltd. (hierna Fraser genoemd) garandeert bij deze dat, indien het product geïnstalleerd is in overeenstemming met de plaatsingsinstructies gevelbekleding Fraser Wood Cladding, het niet zal afschilferen, bobbelen of splijten door normale klimaatschommelingen tijdens een periode van zestien (16) jaar. Deze garantie wordt nietig indien het product rechtstreeks in contact komt met de grond, met aangrenzende structuren (bv. een terras) of indien het onder water staat. Deze garantie beoogt enkel de hoger vermelde gebreken en niet, bijvoorbeeld, gebreken die het gevolg zouden zijn van onachtzame behandeling, bloeden, schimmel of slecht aanbrengen van retouches.

In geval van ontvangst van een klacht die gegrond blijkt te zijn binnen de zes (6) jaar volgend op de installatiedatum, zal Fraser, naar eigen goeddunken, de koper of de volgende eigenaar, naargelang het geval, vergoeden voor de arbeid en de verf die vereist zijn voor de herstelling van de gevelbekleding. Alleen de beschadigde oppervlakken die Fraser zal hebben goedgekeurd kunnen de garantie genieten. Fraser behoudt zich het recht voor om alle garanties te annuleren indien de installatievereisten niet in acht worden genomen. Deze vereisten kunnen zich bevinden in de verpakking van het product of op de website www.hoebeek.be. Tijdens de volgende 10 jaar zal Fraser enkel een voldoende hoeveelheid verf verstrekken voor het retoucheren van de beschadigde oppervlakken, met uitsluiting van de kosten van arbeid en materieel. De garantie van de verf kan worden verlengd voor een periode van 15 jaar, met uitsluiting van de kosten van arbeid en materieel. Hiervoor is het noodzakelijk om, voor het einde van de garantieperiode van zestien (16) jaar, opnieuw twee lagen aan te brengen van een matte verf die goedgekeurd is voor de houten gevelbekleding van Fraser.

30

GARANTIE
JAAR
TEGEN
HET VERROTTEN

Beperkte garantie van 30 jaar tegen het verrotten

Fraser Specialty Products Ltd. (hierna Fraser genoemd) garandeert bij deze dat, indien het product geïnstalleerd is in overeenstemming met de plaatsingsinstructies gevelbekleding Fraser Wood Cladding, het niet zal rotten door normale klimaatschommelingen tijdens een periode van dertig (30) jaar. Deze garantie wordt nietig indien het product rechtstreeks in contact komt met de grond, met aangrenzende structuren (bv. een terras) of indien het onder water staat. Deze garantie beoogt enkel de gevallen van verrotting.

In geval van ontvangst van een klacht die gegrond blijkt te zijn binnen de zes (6) jaar volgend op de installatiedatum, zal Fraser, naar eigen goeddunken, de koper of de volgende eigenaar, naargelang het geval, vergoeden voor de arbeid en het materiaal die vereist zijn voor de herstelling van het verrotte hout. Alleen de beschadigde oppervlakken die Fraser zal hebben goedgekeurd kunnen de garantie genieten. Fraser behoudt zich het recht voor om alle garanties te annuleren indien de installatievereisten niet in acht worden genomen. Deze vereisten kunnen zich bevinden in de verpakking van het product of op de website www.hoebeek.be.

Het is begrepen en overeengekomen dat de aankoop van een houten gevelbekleding van Fraser, als voorafgaande voorwaarde, de aanvaarding van de rechten en grenzen van de garantie inhoudt.

Deze garantie vervangt uitdrukkelijk elke andere, uitdrukkelijke of impliciete, garantie met inbegrip van wat de handelskwaliteit en een bijzondere bestemming betreft. Deze garantie geeft u specifieke rechten en het is mogelijk dat u andere rechten heeft volgens de wetten die van toepassing zijn op het grondgebied waar de klacht zal ingediend worden.

Verkleuring en normale slijtage zijn geen productiefouten en zijn niet gedekt door deze garantie.

Importeur voor België, Nederland, Luxemburg en Duitsland

Hoebeek nv - Baeckelmannsstraat 131 - B-2830 Willebroek
Tel : +32 (0)3 / 886 98 01 -- Fax : +32 (0)3 / 886 85 68
www.hoebeek.be - hoebeek@hoebeek.be



volledige garantiebepaling op :
www.hoebeek.be