

Profiel M28 - parallelo



Profiel M60







Profiel R60



Massief houten gevelbekleding

Western Red Cedar

Profiel	Code	Nutige sec- tie (mm)	Afwerking	Lengte	Plaatsing	
					Hor.	Vert.
GEKOPSFREESDE LENGTEN						
R20 	R20400D1M001	15 x 124	onbehandeld	1.80m + 10% combi-lengten	X	X
R60 	R60400D1M001 R60400D1M101 R60400D1M102	15 x 124 15 x 124 15 x 124	onbehandeld olie natuur olie grijs	1.80m + 10% combi-lengten	X	X
R60 	R60400H1C001	18 x 131	onbehandeld	1.80m + 10% combi-lengten	X	X
R62 	R62400H1C004	18 x 131	onbehandeld	Assortiment 2.40m - 4.15m	X	X
LANGE LENGTEN						
M620 - platband 	620400F92001	11 x 82	onbehandeld	Assortiment 1.85m - 6.10m	X	
M60 - mussenbek 	M60400F92001 M60400F1C001	11 x 82 11 x 131	onbehandeld	Assortiment 1.85m - 6.10m	X	X
M60 - mussenbek 	M60400D1C001 M60400D1C101 M60400D1C103 M60400D1C106	15 x 131 15 x 131 15 x 131 15 x 131	onbehandeld silver geb. & ocean grey coal	Assortiment 1.85m - 6.10m	X	X
V60 - mussenbek 	V60400D1C100 V606C0D1C100	15 x 130 15 x 130	4-strip 4-strip kops	Fix : 4.90m Fix : 2.00m	X	X
M650 Rabat 	650400H1C001	18 x 129	onbehandeld	Assortiment 1.85m - 4.25m	X	
M652 - dubbel parallelo 	652400K1C001	28 x 124	onbehandeld	Assortiment 1.85m - 4.25m	X	
M28 - parallelo 	M28400H68001 M28400K68001	18 x 68 28 x 68	onbehandeld onbehandeld	Assortiment 1.85m - 4.25m	X	
M65 - bevelsiding 	M65400H1C001	6/18 x 132	onbehandeld	Assortiment 1.85m - 4.25m	X	

Ontdek de Outdoor Collection van Ardento by Hoebeek en vind de laatste trends in houten gevelbekleding. Voeg klasse toe aan je woning door resoluut te kiezen voor een gevel in hout. Nog meer inspiratie? Surf naar www.hoebeek.be of www.ardento.be

www.ardento.be

Massief houten gevelbekleding

Kies voor kwaliteitsceder van Hoebeek

- **N° 2 Clear & Better – extra gesorteerd**

Hoebeek kiest resoluut voor de beste kwaliteitssortering N°2 Clear & Better. Na het schaven volgt een extra kwaliteitssortering zodat alle Ceder planken tot op de laatste meter kunnen verwerkt worden op de werf.

Uw voordeel -> **Tijdswinst en geen afval op de werf**

- **N° 2 Clear & Better – extra gedroogd**

Hoebeek droogt alle ceder na tot 14% houtvochtigheid in eigen droogovens, welke op groene energie werken. Dit ideale vochtgehalte resulteert in stabiele planken aan de gevel.

Uw voordeel -> **Kwaliteitshout aan de gevel**

- **N° 2 Clear & Better - perfect geschaafd**

Hoebeek staat voor kwaliteit in schaafwerk. Glad geschaafde profielen, zonder messlag. Met een bevestigingslijn om op de juiste plaats te vernagelen.

Uw voordeel -> **Eenvoudige plaatsing**

- **N° 2 Clear & Better - verpakt in krimpfolie**

Hoebeek verpakt alle cederprofielen in krimpfolie. Dit zorgt voor stofvrije levering en extra bescherming van tand & groef.

Uw voordeel -> **Gemakkelijk transport**

- **N° 2 Clear & Better – afwerkingsprofielen**

Hoebeek heeft drie profielen op stock voor perfecte afwerking van binnen- & buitenhoeken.

Uw voordeel -> **Mooi tot in het detail**

- **N° 2 Clear & Better – maatwerk**

Hoebeek is ook uw partner in het aanbieden van speciale profielen en technische ondersteuning voor het welslagen van uw niet alledaagse projecten.

Uw voordeel -> **Extra service**



Massief houten gevelbekleding



www.ardento.be

Silver & Ocean Grey

Veel mensen kiezen voor een gevel in Ceder omdat ze de kleur van de natuurlijke vergrijzing heel mooi vinden. Onder de meeste omstandigheden ontstaat een fraaie, zilvergrijze gevel.

Maar elke gevel in België heeft te kampen met blootstelling aan de wisselvallige weersomstandigheden en dit leidt al te vaak tot teleurstelling. Er ontstaan kringen en lelijke vlekken op de houten gevel die niet meer verdwijnen.

Hoebeek heeft de oplossing!

Alle cederprofielen kunnen industrieel behandeld worden met een transparante, impregnerende primer 'Silver' & 'Ocean Grey'. Deze niet filmvormende producten garanderen een **egaal vergrijsd houtoppervlak**, na ca 9 maand.



Outdoor Collection

Thermo - Exoten

Profiel M60 - Thermo Den



Profiel M60 - Padoek



Massief houten gevelbekleding

Thermo Exoten

Profiel	Houtsoort	Nuttige sectie (mm)	Lengte
M60  	Stellac®Wood Pine Vde	15 x 129	Assortiment van lengten
	Stellac®Wood Pine Vde	18 x 129	
	Meranti Gelast Gelamelleerd Wit voorgeverfd	15 x 131	
	Meranti	11 x 85	
	Padoek	14 x 131	
	Afzelia Doussié	15 x 131	
	Afrormosia	15 x 131	
	Stellac®Wood I/a - FSC	15 x 129	Assortiment van lengten
	Stellac®Wood I/a - FSC	20 x 129	
	Thermo Radiata Pine - FSC	20 x 129	
M620 	Meranti	11 x 85	Assortiment van lengten
M650 	Stellac®Wood Pine Vde	16 x 124	Assortiment van lengten
	Thermo Radiata Pine FSC	21 x 128	
	Rood Noords Dennen	16 x 130	
	Rood Noords Dennen	22 x 130	
	Lariks	21 x 129	
M652 	Lariks	28 x 124	Assortiment van lengten
M800 	Rood Noords Dennen	16 x 83 22 x 80 22 x 119	Assortiment van lengten
M28 	Thermo Radiata Pine FSC	20 x 68	Assortiment van lengten
	Padoek	20 x 68	
	Lariks	28 x 68	
M64 	Stellac®Wood Pine Brut de Sciage	18 x 140	Assortiment van lengten

Afrormosia



Afzelia Doussié



Padoek



Eigenschappen Thermo Hout

Het evenwichtsvochtgehalte is 40-50% lager dan bij onbehandeld hout (6% bij 65% R.V. - 15% bij 95% R.V.)

Duurzaamheidsklasse I/II (EN113)

de kleur is warm-bruin

Minder vochtopname

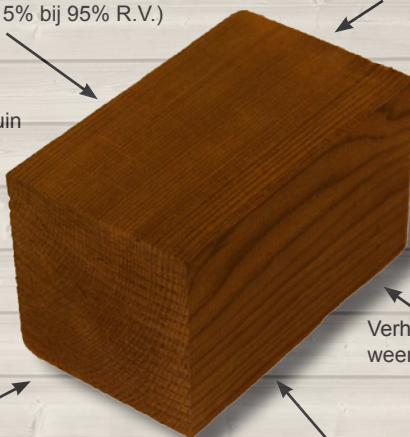
buigsterkte
-10% à -15%

Minder gevoelig voor houtrot

splijtweerstand -15%

Verhoogde weerstand aan
weersomstandigheden

Vermindering van zwellen en krimpen met 70%



Stellac®Wood Pine



Radiata Pine Thermo



Stellac®Wood Pine

Houtsoort	 V18 binnen- & buitenhoek	 M18 buitenhoek	 M27 lat
Western Red Cedar	40 x 40mm	38 x 38mm	28 x 28mm
Padoek	40 x 40mm	35 x 35mm	25 x 25mm
Lariks	40 x 40mm	-	-
Radiata Pine FSC Thermo	-	28 x 28mm	18 x 18mm

Profiel M652 - Lariks

